


Штангенциркули ABSOLUTE Digimatic IP67 с питанием от солнечных батарей

Серия 500

Эти штангенциркули ABSOLUTE Digimatic с питанием от фотоэлементов являются надёжным и высокоэффективным инструментом.

- Высокоэффективная модель.
- Используя солнечную энергию, штангенциркуль не нуждается в смене батареи сохраняя тем самым экологию.
- Для работы достаточно всего 60 люкс окружающей освещённости.
- Благодаря встроенному конденсатору измерения возможны даже при временной освещённости менее 60 люкс.
- Превосходная водо- и пылезащита (степень защиты IP67) позволяет использовать инструмент в условиях воздействия брызг СОЖ.

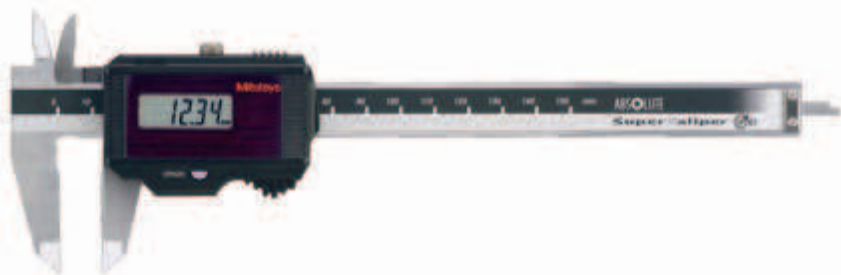

500-772

Метрические


Без приводного ролика

| № | Диапазон [мм] | Глубиномер | Вывод данных | L [мм] | a [мм] | b [мм] | c [мм] | d [мм] | Масса [г] |
|---------|---------------|------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 500-772 | 0-150 | плоский | | 233 | 21 | 16,5 | 40 | 16 | 180 |
| 500-792 | 0-150 | Ø1,9 мм | | 233 | 21 | 16,5 | 40 | 16 | 180 |
| 500-778 | 0-150 | плоский | ● | 233 | 21 | 16,5 | 40 | 16 | 180 |
| 500-773 | 0-200 | плоский | | 290 | 24,5 | 20 | 50 | 16 | 210 |
| 500-779 | 0-200 | плоский | ● | 290 | 24,5 | 20 | 50 | 16 | 210 |

Метрические

С приводным роликом

| № | Диапазон [мм] | Глубиномер | Вывод данных | L [мм] | a [мм] | b [мм] | c [мм] | d [мм] | Масса [г] |
|---------|---------------|------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 500-774 | 0-150 | плоский | | 233 | 21 | 16,5 | 40 | 16 | 180 |
| 500-776 | 0-150 | плоский | ● | 233 | 21 | 16,5 | 40 | 16 | 180 |
| 500-775 | 0-200 | плоский | | 290 | 24,5 | 20 | 50 | 16 | 210 |
| 500-777 | 0-200 | плоский | ● | 290 | 24,5 | 20 | 50 | 16 | 210 |

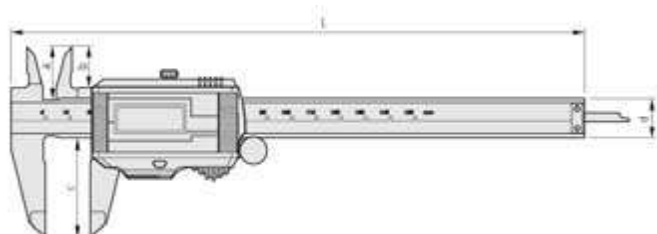

| | |
|--|------------------|
| Функции | Серия 500 |
| ORIGIN (Исходное положение: АБС.-Нуль) | ● |

Спецификация

| | |
|------------------------|---|
| Погрешность | ±0,02 мм (без учёта ошибки квантования) |
| Макс. скорость отклика | Неограничена |
| Питание | Солнечные элементы |
| Разрешение | 0,01 мм |
| Дисплей | ЖК-дисплей; высота символов 7,5 мм |
| Комплектация | В коробке |

Оptionальные аксессуары

| № | Описание |
|-----------|---|
| 05CZA624 | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (1 м) |
| 05CZA625 | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (2 м) |
| 02AZD790A | Кабель U-Wave с кнопкой передачи данных |
| 06ADV380A | Кабель прямого вывода USB (2 м) |
| 050083-10 | 75-мм мостик для измерений глубины для моделей до 200 мм |
| 050084-10 | 100-мм мостик для измерений глубины для моделей до 200 мм |



050083-10