

# Штангенциркули ABSOLUTE Digimatic с установкой поля допуска

ABSOLUTE®

## Серия 573

Эти штангенциркули-калибры ABSOLUTE Digimatic оснащаются подпружиненным механизмом для эффективной отбраковки в условиях массового производства.

Функции	Серия 573
ORIGIN (Исходное положение: АБС.-Нуль)	●
ZERO / ABS (НУЛЬ/АБС.)	●
ВКЛ./ВЫКЛ.	●
Предупреждение о низком напряжении	●
Вывод данных	●

### Спецификация


Погрешность	±0,02 мм (без учёта ошибки квантования)
Втягивание губок, мм	2 мм
Макс. скорость отклика	Неограничена
Измерительное усилие	7-14 Н
Разрешение	0,01 мм
Срок службы батареи	Около 20000 часов
Дисплей	ЖК-дисплей, высота символов 9 мм
Комплектация	Коробка, 1 батарея

### Оptionальные аксессуары

№	Описание
959149	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (1 м)
959150	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (2 м)
959143	Блок хранения данных
02AZD790C	Кабель U-Wave с кнопкой передачи данных
06ADV380C	Кабель USB с кнопкой передачи данных (2 м)

### Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44

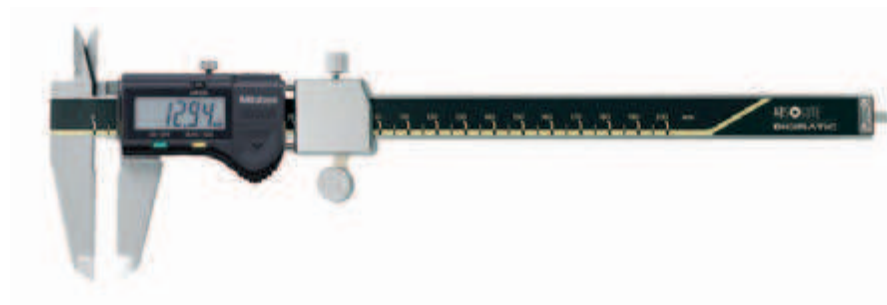

573-182-20

### Метрические

№	Диапазон [мм]	L [мм]	a [мм]	b [мм]	c [мм]	d [мм]	Масса [г]
573-181-20	0-100	233	40	21	16,5	16	213
573-182-20	0-150	290	50	24,5	20	16	233

