

Штангенциркули с точечными губками

Серия 573

Эти штангенциркули имеют сверхтонкие измерительные губки. Особенности:

- Благодаря губкам с узкими наконечниками возможны измерения даже в самых труднодоступных местах.



Функции	Серия 573
ORIGIN (Исходное положение: АБС.-Нуль)	●
Автоотключение через 20 мин. простоя	●
Предупреждение о низком напряжении	●
Вывод данных	●

Спецификация

Погрешность	См. перечень технических характеристик (без учёта ошибки квантования)
Макс. скорость отклика	Неограничена
Разрешение	0,01 мм
Срок службы батареи	Около 15000 часов
Дисплей	ЖК-дисплей, высота символов 7,5 мм
Комплектация	Коробка, 1 батарея

Опциональные аксессуары

№	Описание
05CZA624	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (1 м)
05CZA625	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (2 м)
02AZD790A	Кабель U-Wave с кнопкой передачи данных
06ADV380A	Кабель прямого вывода USB (2 м)

Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44



573-622

573-626

Метрические


Тонкие измерительные губки

№	Диапазон [мм]	Погрешность	Приводной ролик	Масса [г]
573-625	0-150	±0,02 мм	●	163
573-626	0-150	± 0,02 мм		163

Метрические

Точечные измерительные губки


№	Диапазон [мм]	Погрешность	Приводной ролик	Масса [г]
573-621	0-150	± 0,02 мм	●	163
573-622	0-150	±0,02 мм		163

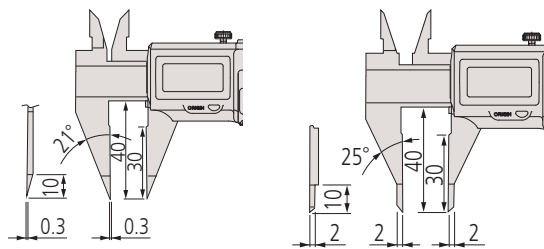

Тонкие измерительные губки

Точечные измерительные губки

Серия 536

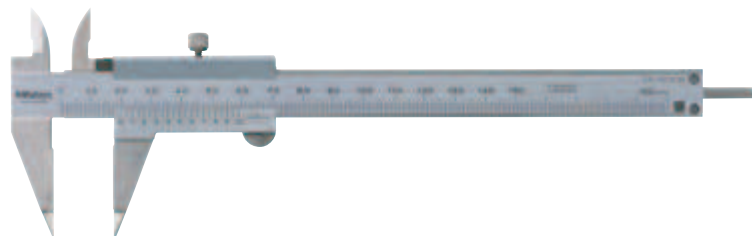

536-121

Метрические

№	Диапазон изм-й [мм]	Масса [г]
536-121	0-150	150

Спецификация

Погрешность	±0,05 мм
Цена деления	0,05 мм
Комплектация	В коробке

