

Штангенциркули ABSOLUTE Digimatic для внутренних измерений

Серия 573

Эти штангенциркули Digimatic специально предназначены для внутренних измерений в труднодоступных местах.



573-647



573-646
Губки точечного типа



Метрические

№	Диапазон [мм]	Погрешность	Приводной ролик	Масса [г]
573-645	10-160	±0,05 мм	●	147
573-647	10-160	±0,05 мм	●	147

Метрические

Губки точечного типа

№	Диапазон [мм]	Погрешность	Приводной ролик	Масса [г]
573-646	20-170	±0,03 мм	●	157
573-648	20-170	±0,03 мм	●	157

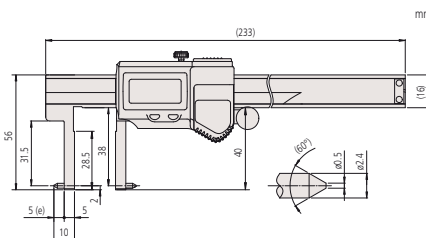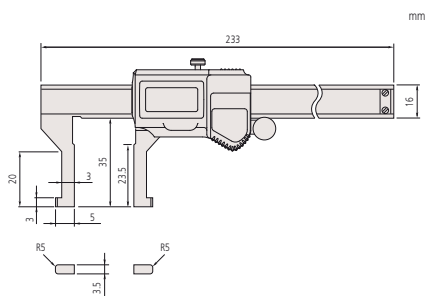

С точечными губками

Функции	Серия 573
ORIGIN (Исходное положение: АБС.-Нуль)	●
OFFSET (Вылет)*	●
Автоотключение через 20 мин. простоя	●
Предупреждение о низком напряжении	●
Вывод данных	●

Спецификация



Погрешность	См. перечень технических характеристик (без учёта ошибки квантования)
Макс. скорость отклика	Неограничена
Разрешение	0,01 мм
Срок службы батареи	Около 15000 часов
Дисплей	ЖК-дисплей, высота символов 7,5 мм
Комплектация	Коробка, 1 батарея

Опциональные аксессуары

№	Описание
05CZA624	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (1 м)
05CZA625	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (2 м)
02AZD790A	Кабель U-Wave с кнопкой передачи данных
06ADV380A	Кабель прямого вывода USB (2 м)

Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44



* 20 мм