Индикаторы ABSOLUTE Digimatic ID-C с вычислением

Функции	Серия 543
ZERO / ABS (НУЛЬ/АБС.)	●
Оценка ПР/±НЕ	●
Вывод данных Digimatic	●
ВКЛ./ВЫКЛ.	●
DATA/HOLD (Передача данных/ Удержание значения)	●
Удержание макс./мин. значений	●
Функция блокировки	●
Предустановка	●
Функция расчёта	●
Переключаемое разрешение	●

Спецификация

Погрешность	См. перечень технических характеристик (без учёта ошибки квантования)
Шкала	Линейный кодировщик ABSOLUTE ёмкостного типа
Функция макс./мин.	При скорости ≥ 10 мкм/с значение может отображаться некорректно
ø гильзы	8 мм (тип ISO/JIS)
Макс. скорость отклика	Неограничена
Измерительный наконечник	Твердосплавный шарик, резьба M 2,5 x 0,45 мм (тип ISO/JIS)
Сигнал предупреждения	Низкое напряжение, ошибка расчёта, ошибка переполнения, ошибка установки допусков
Источник питания	1 батарея SR-44
Срок службы батареи	Около 12 месяцев (8ч./день)
Дисплей	ЖК-дисплей, высота символов: 8,5 мм, поворачивается на 330°

Опциональные аксессуары

№	Описание
540774	Тросик подъёма стержня 30 мм
902011	Рычаг подъёма стержня
Сигнальный кабель Digimatic	
905338	Кабель Digimatic (1м)
905409	Кабель Digimatic (2 м)
02AZD790F	Соединительный кабель U-Wave
06ADV380F	Кабель прямого вывода USB (2 м)

Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44
901312	Стандарт. измерительный наконечник

21FAJ394

011394

011395

21FAJ395

Серия 543

ABSOLUTE IP42

Эти индикаторы Digimatic имеют возможность вычислений по функции Ax + B + Cx^{-1}. Особенности:

- Многофункциональный индикатор со встроенной формулой расчета для различных измерительных задач.
- Коэффициенты A, B и C свободно задаются. X = перемещение стержня.
- Датчик ABSOLUTE избавляет вас от необходимости обнуления при каждом включении прибора, что экономит ваше время.

543-285B

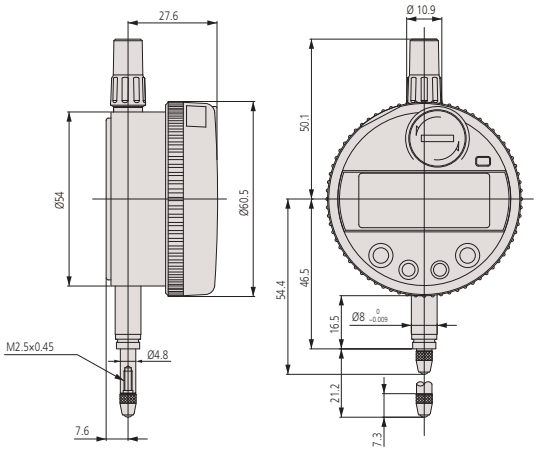

Спецификация
Цифровой шаг может быть выбран из 12 классов:

Класс	мм	Класс	мм	Класс	мм
1	0,0002	5	0,005	9	0,1
2	0,0005	6	0,01	10	0,2
3	0,001	7	0,02	11	0,5
4	0,002	8	0,05	12	1

Метрические

№	Диапазон изм-й [мм]	Погрешность	Измерительное усилие [Н]	Масса [г]
543-285B	12,7	0,003 мм	≤ 1,5	160
543-480B	25,4	0,003 мм	≤ 1,8	190
543-485B	50,8	0,006 мм	≤ 2,3	230

№	R
21FAJ394	25 - 70 мм
011394	50 - 100 мм
011395	100 - 200 мм
21FAJ395	снаружи: 45-140 мм/внутри: 65-100 мм

Точность радиальных измерений зависит от измеряемого радиуса и погрешности формы детали.

Также доступно! Дюймовые/Метрические модели

Все продукты предназначены для продажи коммерческим клиентам. Иллюстрации продуктов без каких-либо обязательств. Описания продукции, в частности технические спецификации, соответствуют действительным только при предварительном подтверждении.
mitutoyo@mitutoyo-tools.ru
www.mitutoyo-tools.ru

Mitutoyo