Индикаторы ABSOLUTE Digimatic ID-C с удержанием минимального, максимального значений и амплитуды

Функции	Серия 543
ZERO / ABS (НУЛЬ/АБС.)	●
Оценка ПР/±НЕ	●
Вывод данных Digimatic	●
ВКЛ./ВЫКЛ.	●
Значения макс./мин./биение	●
Предустановка	●
Переключение направления отсчёта	●

Серия 543

ABSOLUTE IP42

Эти индикаторы ABSOLUTE Digimatic имеют возможность удержания минимального/максимального значения. Особенности:

- При измерениях может отображаться максимальное, минимальное значение или биение (амплитуда).
- Высокая частота дискретизации: до 50 раз в секунду.
- Датчик ABSOLUTE избавляет вас от необходимости обнуления при каждом включении прибора, что экономит ваше время.

Спецификация

Погрешность	См. перечень технических характеристик (без учёта ошибки квантования)
Измерительное усилие	≤ 1,5 Н
Шкала	Линейный кодировщик ABSOLUTE ёмкостного типа
Функция макс./мин.	При скорости измерения ≥ 50 мкм/с значение может отображаться некорректно
ø гильзы	8 мм (тип ISO/JIS)
Макс. скорость отклика	Неограничена
Измерительный наконечник	Твердосплавный шарик, резьба M 2,5 x 0,45 мм (тип ISO/JIS)
Сигнал предупреждения	Низкое напряжение, ошибка расчёта, ошибка переполнения, ошибка установки допусков
Источник питания	2 батареи SR-44
Срок службы батареи	Около 800 - 1300 часов
Дисплей	ЖК-дисплей, высота символов: 8,5 мм, поворачивается на 330°

543-260B

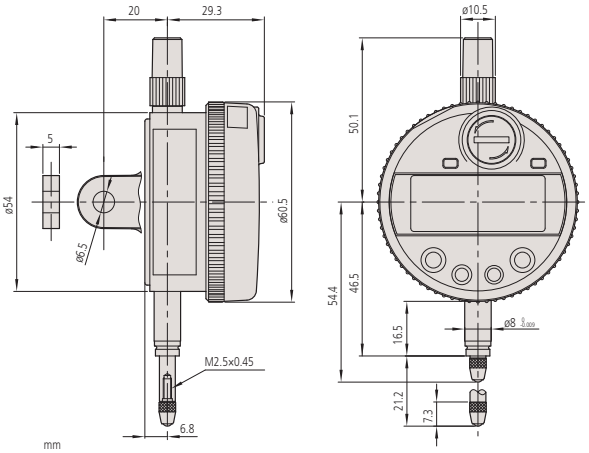

Метрические

№	№ с ушком	Диапазон изм-й [мм]	Разрешение	Погрешность	Масса [г]
543-260B	543-260	12,7	0,001 мм	0,003 мм	160

Опциональные аксессуары

№	Описание
902011	Рычаг подъёма стержня
540774	Тросик подъёма стержня 30 мм
Сигнальный кабель Digimatic	
905338	Кабель Digimatic (1м)
905409	Кабель Digimatic (2 м)
02AZD790F	Соединительный кабель U-Wave
06ADV380F	Кабель прямого вывода USB (2 м)

Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44
901312	Стандарт. измерительный наконечник

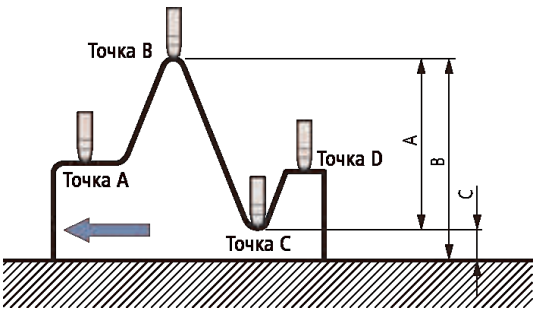

Измерение амплитуды / биения

Пример : Индикатор перемещается из точки A в точку D.

Амплитуда (или полное биение) отображается как A. Значения B (максимальное значение) и C (минимальное значение) могут быть вопроизведены из памяти простой последовательностью клавиш.

Все продукты предназначены для продажи коммерческим клиентам. Иллюстрации продуктов без каких-либо обязательств. Описания продукции, в частности технические спецификации, соответствуют действительным только при предварительном подтверждении.
mitutoyo@mitutoyo-tools.ru
www.mitutoyo-tools.ru