

Поверочная установка



170-102-12

Серия 170

- Эта установка предназначена для проверки циферблатных индикаторов, рычажных измерительных головок и нутромеров.
- Нутромеры могут фиксироваться, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.




Метрические

№	Диапазон изм-й [мм]	Погрешность	Масса, [кг]
170-102-12	0-25	±2 мкм	7,5



Серия 521

- Для калибровки цифровых и аналоговых циферблатных индикаторов, рычажных измерителей, штангенциркулей с индикаторными головками и измерительных щупов с максимальным диапазоном измерения в 5 мм.

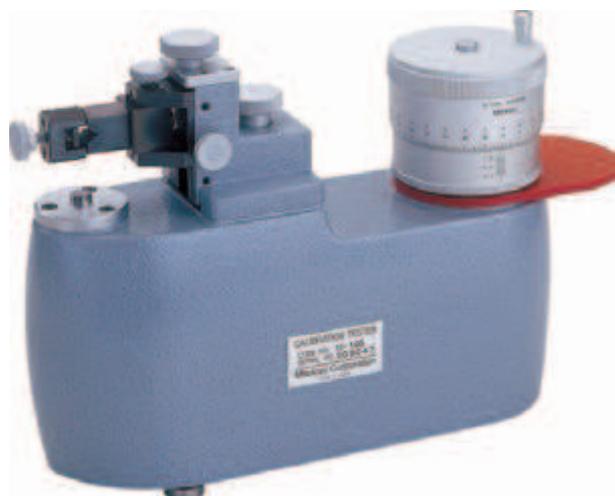

521-105

Метрические

№	Диапазон изм-й [мм]	Погрешность	Масса, [кг]
521-103	0-1	±0,2 мкм	7
521-105	0-5	±0,8 мкм	7,5



Спецификация

Цена деления	0,001 мм
Измерительная поверхность	Твердосплавный наконечник, вращающийся

Оptionальные аксессуары

№	Описание
12ААК824	Горизонтальный держатель для проверки нутромера



Спецификация

Цена деления	0,0002 мм
Повторяемость	0,2 мкм
Зажимная способность (стержень)	Ø 4-10 мм

