

Высокоточный измерительный прибор с низким измерительным усилием LITEMATIC VL-50

Серия 318

Это высокоточный моторизованный измерительный прибор с безопасным и простым управлением. LITEMATIC VL-50 предлагает Вам следующие преимущества:

- Он имеет измерительное усилие 0,01 Н (1 гс) и разрешение 0,01 мкм.
- Постоянное и низкое измерительное усилие делает его особенно подходящим для измерения мягких материалов, таких как резина, пластик, тонкая пленка или чувствительные детали.
- Моторизованный привод плунжера имеет переключатель скоростей подвода и отвода для безопасного и простого управления.

Функции	Серия 318
ZERO / ABS (нуль/АБС.)	●
Вывод данных	●
Предустановка	●
Переключение направления отсчёта	●
Переключение мм/дюйм	●
Блокировка клавиш	●
Допуск ввода (3 или 5 уровней)	●
Движение моторизованного плунжера	●
Режим: макс.-мин. (TIR- полного биения)	●
показание	●
Макс. значение/удержание	●

Спецификация

Диапазон измерения (внутри)	0-50 мм
Вывод данных	Digimatic RS-232C INTERFACE I/O

Оptionальные аксессуары

№	Описание
937179T	Педальный переключатель
02ADB440	BCD-I/O-разъем для данных
936937	Кабель Digimatic (1м)
965014	Кабель Digimatic (2м)
12AAA807D	Кабель RS-232C (2 м)
06ADV380D	Кабель прямого вывода USB (2 м)
02AZD790D	Соединительный кабель U-Wave

Расходуемые аксессуары


№	Описание
901312	Стандарт. измерительный наконечник
357651	Блок питания 12В
02ZAA020	Сетевой кабель



Подробности см. в документации на датчики линейных измерений



318-22xD

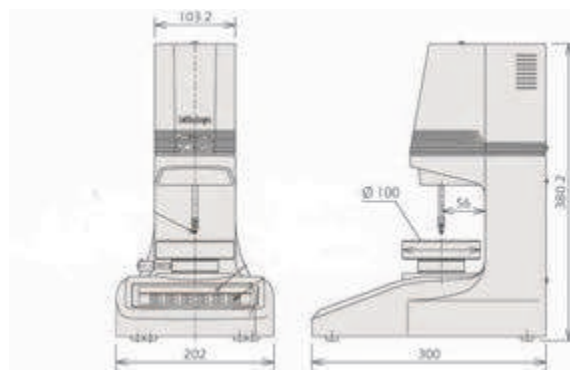

318-22xD



318-217D

№	Измерительное усилие [.]	Погрешность	Тип
318-217D	0,01 Н (1 гс)	(0,1 + 0,5L/100) мкм L = измеряемая высота	VL-50 AH
318-221D	0,01 Н (1 гс)	(0,5 + L/100) мкм L = измеряемая высота	VL-50 B
318-222D	0,15 Н (15 гс)	(0,5 + L/100) мкм L = измеряемая высота	VL-50-15-B
318-223D	1 Н (102 гс)	(0,5 + L/100) мкм L = измеряемая высота	VL-50-100-B