


Высокоточный измерительный прибор с низким измерительным усилием LITEMATIC VL-50

Серия 318

Это высокоточный измерительный прибор с отдельным контроллером.


LITEMATIC VL-50 предлагает Вам следующие преимущества:

- Он имеет измерительное усилие 0,01 Н (1 гс) и разрешение 0,01 мкм.
- Постоянное и низкое измерительное усилие делает его особенно подходящим для измерения мягких материалов, таких как резина, пластик, тонкая пленка или чувствительные детали.
- Моторный привод плунжера имеет переключатель скоростей подвода и отвода для безопасного и простого управления.
- Головка снабжена отдельным контроллером для установки на измеряемый образец, или он может быть установлен на дополнительный стенд компаратор.

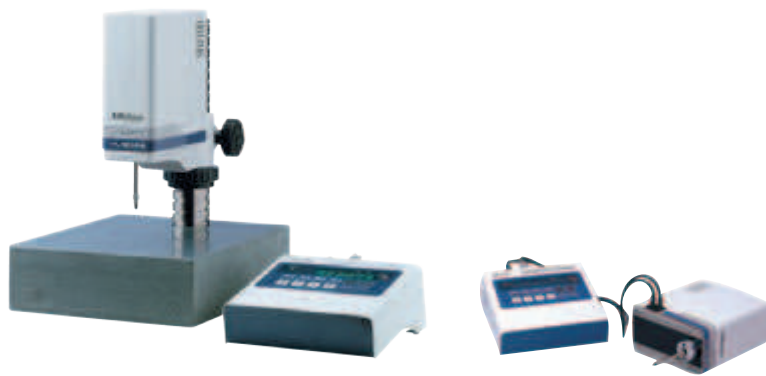


318-22xD (957460 опция)

318-22xD

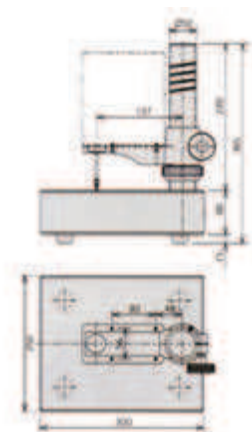

957460 Компаратор (стенд)

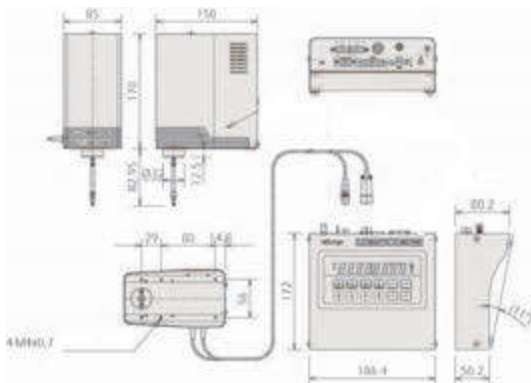

№	Измерительное усилие [.]	Погрешность	Тип
318-226D	0,01 Н (1 гс)	(0,5 + L/100 мкм) L = измеряемая высота	VL-50S-B
318-227D	0,15 Н (15 гс)	(0,5 + L/100 мкм) L = измеряемая высота	VL-50S-15-B
318-228D	1 Н (102 гс)	(0,5 + L/100 мкм) L = измеряемая высота	VL-50S-100-B

Функции	Серия 318
ZERO / ABS (НУЛЬ/АБС.)	●
Вывод данных	●
Предустановка	●
Переключение направления отсчёта	●
Переключение мм/дюйм	●
Блокировка клавиш	●
Допуск ввода (3 или 5 уровней)	●
Движение моторизованного плунжера	●
Режим: макс.-мин. (TIR - полного биения) показание	●
Макс. значение/Удержание	●

Спецификация

Диапазон измерения (внутри)	0-50 мм
Вывод данных	DIGIMATIC RS 232C INTERFACE I/O

Оptionальные аксессуары

№	Описание
957460	Стойка устройства сравнения для LITEMATIC VL-50S
937179T	Педальный переключатель
02ADB440	VCD-I/O-разъем для данных
936937	Кабель Digimatic (1м)
965014	Кабель Digimatic (2м)
12AAA807D	Кабель RS-232C (2 м)
06ADV380D	Кабель прямого вывода USB (2 м)
02AZD790D	Соединительный кабель U-Wave

Расходуемые аксессуары

№	Описание
901312	Стандарт. измерительный наконечник
357651	Блок питания 12В
02ZAA020	Сетевой кабель



Подробности см. в документации на датчики линейных измерений