


Surftest SJ-210 и SJ-301 - S-тип

Серия 178 - Портативные профилометры с блоком привода "S"

Это приводной блок S-типа для профилометров Surftest SJ-210 и SJ-310, который позволяет проводить измерения в поперечном направлении. Он обладает следующими преимуществами:

- Совместим с обычными приводами Surftest SJ-210 и SJ-310.
- Простое подключение к блоку индикации.
- Типичное применение привода S-типа - это измерение шероховатости на шейке под подшипник коленчатого вала, как показано на фотографии ниже. При запуске приводом S-типа производится трассирование поверхности перпендикулярно своей оси с замером шероховатости шейки вдоль оси вала. Поперечное трассирование упрощает измерение шероховатости поверхности даже в очень ограниченных условиях. Измерение в таких условиях традиционными приводами с продольным трассированием очень проблематично.

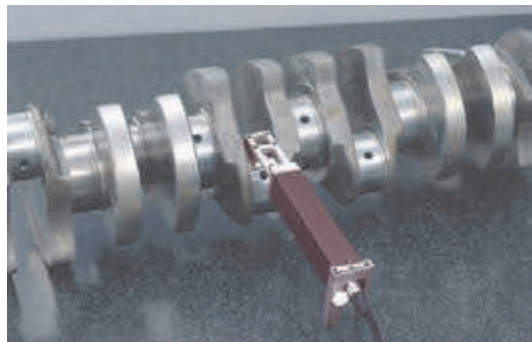

Комплект приводного блока S-типа : [вкл. 178-233-2 - 12AAE644 - 12AAE643]



№	Ход траверсы [мм]	Измерительное усилие [мН]	Угол измерительного наконечника	Радиус измерительного наконечника [мкм]
178-234-2	5,6 мм	0,75	60°	2



12AAE644
V-образный адаптер



12AAE643
Точечный адаптер

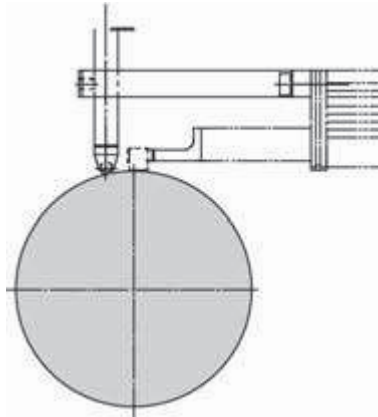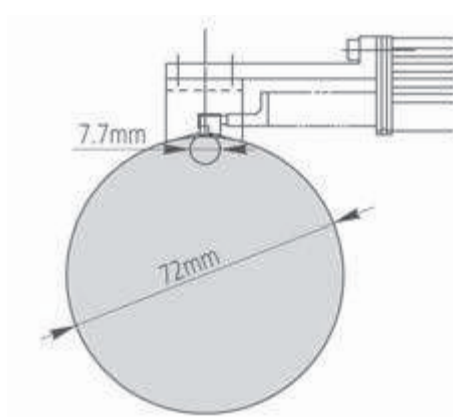


Спецификация

Ход траверсы	5,6 мм
Скорость измерения	0,25 мм/с; 0,5 мм/с; 0,75 мм/с

Оptionальные аксессуары

№	Описание
178-029	Гранитный стенд (для SJ-210/310 необходим адаптер 12AAA221)
12AAA221	Адаптер для магнитного штатива
178-230-2	Стандартный приводной блок 17,5 мм
178-235	Приводной блок R-типа 17,5 мм
178-233-2	Приводной блок S-типа 5,6 мм

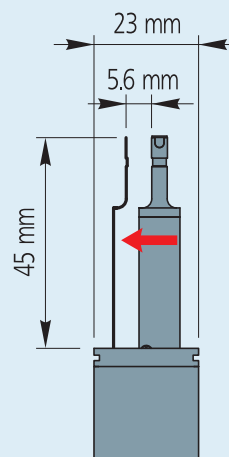

Линейное перемещение S-типа