

Микрометры Digimatic со сменными пятками

Серия 340

Эти цифровые микрометры Digimatic обеспечивают сверхширокий диапазон измерений, и обладают следующими преимуществами:

- Быстросменные пятки существенно расширяют диапазон измерений.
- Трещотка гарантирует постоянство измерительного усилия.



| Серия 340 | | 340-251-10 | 340-252-10 | 340-520 до 340-526 |
|---|--|------------|------------|--------------------|
| Функции | | | | |
| ZERO / ABS (НУЛЬ/АБС.) | | ● | ● | ● |
| ВКЛ. | | ● | ● | ● |
| Автоматическое отключение через 20 мин. простоя | | ● | ● | ● |
| 2 x Предустановки | | ● | ● | ● |
| Предупреждение о низком напряжении | | ● | ● | ● |
| Функция блокировки | | ● | ● | ● |
| HOLD (Удержание значения) | | ● | ● | ● |
| Вывод данных | | ● | ● | ● |

Спецификация

| | |
|---------------------------|--|
| Погрешность | $\pm(4+L/75)$ мкм, L = макс. диапазон измерений (мм) |
| Разрешение | 0,001 мм; 0,001 мм; 0,001 мм (340-351-10) |
| Шкала | Барaban и стeбeль с матовым хромовым покрытием, $\varnothing 18$ мм, $\varnothing 21$ мм (более 300 мм) |
| Плоскостность | 0,6 мкм, 1 мкм (более 300 мм) |
| Параллельность | 2 мкм для моделей до 75 мм 3 мкм для моделей до 150 мм (2+L/100) мкм для моделей свыше 150 мм, L = макс. диапазон (мм) |
| Измерительные поверхности | Закаленные, шлифованные (пятка), с твердым наконечником, шлифованные (микровинт) |
| Микрометрический винт | Со стопором, $\varnothing 6,35$ мм, $\varnothing 8$ мм (более 300 мм), шаг 0,5 мм |
| Срок службы батареи | около 1,2 года, около 1,8 года (свыше 300 мм) |
| Измерительное усилие | 5-10 Н, 10-14 Н (при диапазоне измер. более 300 мм) |
| Комплектация | Коробка, устан. мера, пятки, ключ, 1 батарея (2 батареи для мод. свыше 300 мм) |

Опциональные аксессуары

| № | Описание |
|-----------|--|
| 05CZA662 | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (1 м) |
| 05CZA663 | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (2 м) |
| 02AZD790B | Кабель U-Wave с кнопкой передачи данных |
| 06ADV380B | Кабель USB с кнопкой передачи данных (2 м) |
| 04AZB512 | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (1 м) |
| 04AZB513 | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (2 м) |
| 959149 | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (1 м) |
| 959150 | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (2 м) |
| 02AZD790C | Кабель U-Wave с кнопкой передачи данных |
| 06ADV380C | Кабель USB с кнопкой передачи данных (2 м) |


05CZA662/05CZA663/02AZD790B/06ADV380B для моделей до 300 мм
04AZB512/04AZB513/959149/959150/02AZD790C/06ADV380C для моделей свыше 300 мм

Расходуемые аксессуары

| № | Описание |
|--------|--------------|
| 938882 | Батарея SR44 |




340-251-10



Метрические

| № | Диапазон изм-й [мм] | Установочные меры, шт. | Сменные пятки, шт. | Защита IP65 | Масса, [кг] |
|------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 340-251-10 | 0-150 | 5 | 6 | ● | 0,96 |
| 340-252-10 | 150-300 | 6 | 6 | ● | 1,88 |
| 340-520 | 300-400 | 4 | 4 | | 2,6 |
| 340-521 | 400-500 | 4 | 4 | | 4,1 |
| 340-522 | 500-600 | 4 | 4 | | 5,5 |
| 340-523 | 600-700 | 4 | 4 | | 6,8 |
| 340-524 | 700-800 | 4 | 4 | | 8,2 |
| 340-525 | 800-900 | 4 | 4 | | 9,5 |
| 340-526 | 900-1000 | 4 | 4 | | 10,9 |

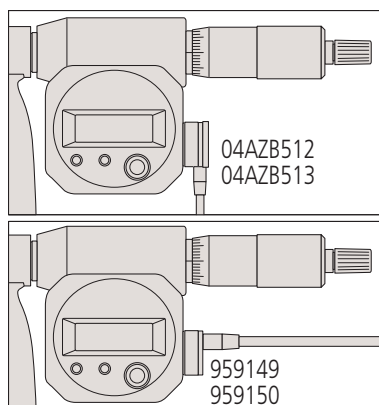

Модели свыше 300 мм