
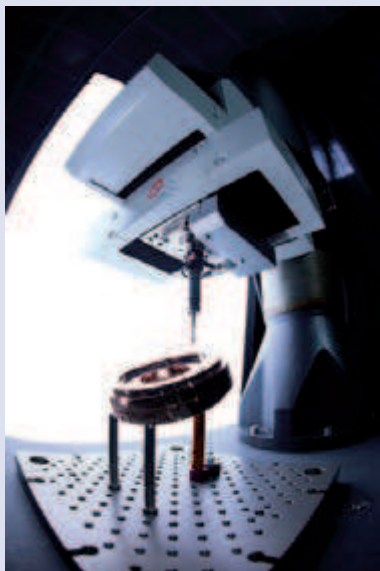


КИМ МАСН-КО-GA-ME

Спецификация

Разрешение	0,02 мкм
$E_{0,MPE}^{(1)}$	(2+0,5L/100) мкм (19-21°C) (3+0,72L/100) мкм (10-35°C) L = измеренная длина [мм]
$P_{FTU,MPE}$	2 мкм
MPE_{TNP}	2,5 мкм
Скорость привода	340 мм/с
3D ускорение	6750 мм/с ²

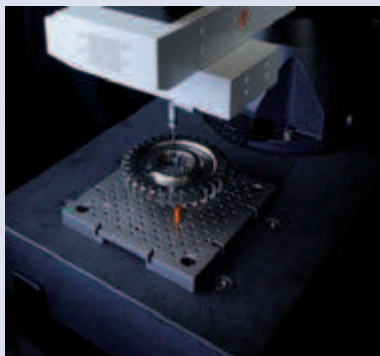

МАСН-Ко-га-ме 884-3V с дополнительным стендом

⁽¹⁾ Согласно ISO 10360-2:2010 при использовании датчика SP25M, модуля SM25-1, щупа $\varnothing 4 \times 50$ мм.



Mitutoyo предлагает Вам более 600 видов щупов плюс специализированное оборудование для различных измерительных задач - обратитесь к разделу ручных инструментов за подробной информацией.

Модели MACH Ko-ga-me:

№	Модель	Диапазон [мм]	Масса, [кг]
357-157TC	12128-3V	120 x 120 x 80	36