



ВИМ Quick Vision с интерферометром белого света

Опциональные аксессуары

№	Описание
02ALT630	Объектив для QV WLI A-10X увеличением
02ALT670	Объектив для QV WLI A-25X увеличением




Объективы QV WLI
10X Поле обзора 0.32 x 0.24 мм
25X Поле обзора 0.128 x 0.096 мм
CCD камера

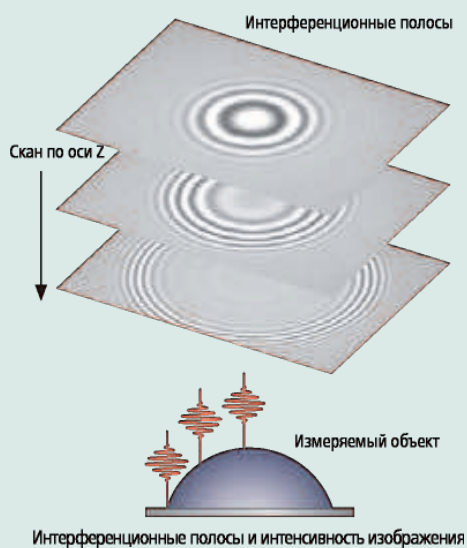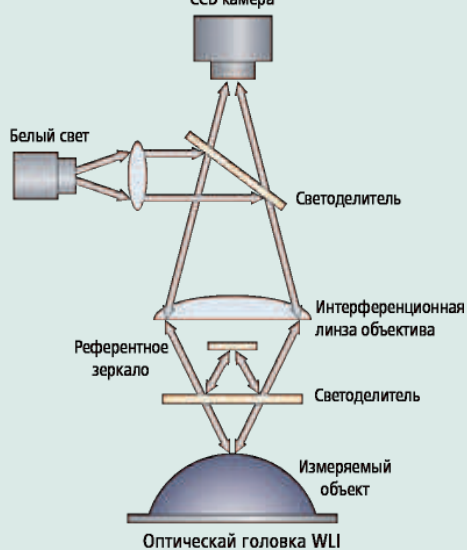

Серия 363


- Комбинированные бесконтактные измерения с видеосистемой и интерферометром белого света (WLI)
- Простая настройка и позиционирование с видеодатчиком
- Полная функциональность QVPAK с видеосистемой
- Расширенная функциональность с WLI-системой для оценки топографии с высоким разрешением, например, анализ шероховатости поверхности.

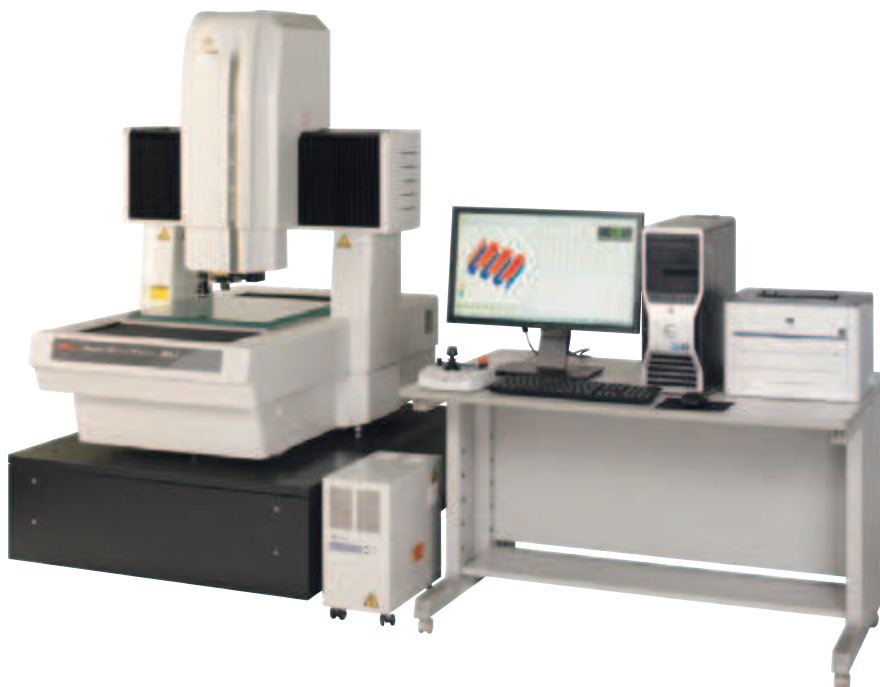

Quick Vision WLI 404 PRO



Изображение детали



3D анализ измеряемой детали



2D анализ измеряемой детали

Спецификации при использовании видеодатчика такие же, как и у Quick Vision HYPER

Тип	Hyper Quick Vision WLI 302	Hyper Quick Vision WLI 404	Hyper Quick Vision WLI 606
№	363-713SY	363-714SY	363-715SY
Модель	QVW-H302P1L-D	QVW-H404P1L-D	QVW-H606P1L-D
Диапазон (оси X-, Y-, Z-) при видеоизмерении	300 x 200 x 190 мм	400 x 400 x 240 мм	600 x 650 x 220 мм
Диапазон с головкой WLI	215 x 200 x 190 мм	315 x 400 x 240 мм	515 x 650 x 220 мм
Трубка линзы головки WLI	2x	2x	2x
Повторяемость головки WLI	$2\sigma \leq 0,08$ мкм	$2\sigma \leq 0,08$ мкм	$2\sigma \leq 0,08$ мкм
Диапазон измерения по оси Z головки WLI	170 мкм	170 мкм	170 мкм
Макс. нагрузка на стол, кг	15	25	35