

# Принтер/ статистич. процессор DP-1VR Digimatic

## Серия 264

- Этот принтер DP-1VR позволяет выводить на печать статистическую оценку результатов. DP-1 VR настолько компактный, что умещается на ладони, и обладает следующими преимуществами:
- Вы можете распечатать данные с штангенциркулей, микрометров и других измерительных приборов, оснащённых портом Digimatic, и даже выполнять статистическую оценку.
  - Отличная скорость печати, простой интерфейс с пуском в одно нажатие кнопки и с встроенным практически бесшумным термическим принтером. Термочувствительная бумага имеет особую прочность и химическую стойкость для длительного хранения.
  - Возможность передачи данных от DP-1 VR к компьютеру через кабель RS-232C.
  - Функция таймера для загрузки данных измерений.
  - Производительность параллельной обработки до 9999 групп данных.



264-504-5D



Пример применения


№	Описание
264-504-5D	DP-1VR



Педальный переключатель - 937179T



Размеры в мм

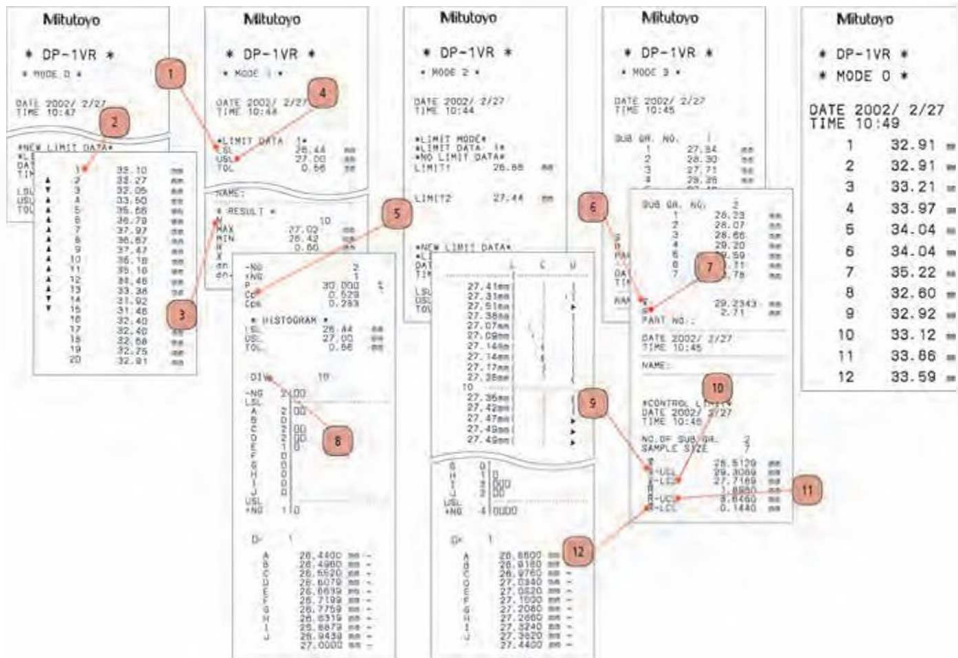

## Спецификация

Тип принтера	Термический принтер
Скорость печати	6,5 мм/с (с использованием внешнего блока питания)
Бумага для печати	48 м в рулоне
Производительность	ок. 6500 стр. крупные симв., 12000 стр. стандарт. симв.
Пропускная способность	Режимы 1/2/3: 9999 подгрупп данных; Режим 0: 10000 подгрупп данных
Пригодные для печатания данные	Данные измерения, оценка $PR \pm NE$ , кол-во данных, макс./мин. значение, диапазон, среднее, стандартное отклонение, число дефектных, доля дефектных, производительность процесса, индекс, гистограмма, D-график, контрольный график, формирование для Xd-бара и контроль предела данных, дата и время
Функция выхода	Вывод данных измерений (RS-232C) или оценки $GO \pm NG$
Питание	Блок питания 6В, батареи: 4xLR6 (щелочные) или NiMH (аккумуляторы, опцион.)
Функция таймера	0,25 с; 1 с; 5 с; 30 с; 1 мин; 30 мин; 60 мин (0,25 с только статистич. функция)

## Стандартные аксессуары

№	Описание
06AEG180D	Блок питания 6В DC, 2А
09EAA069D	Бумага для принтера (1 рулон)

## Оptionальные аксессуары

№	Описание
937179T	Педальный переключатель
09EAA084	Кабель RS-232C, 1 м (9-контактный) для подключения DP-1VR к ПК
09EAA094	Кабель RS-232C, 1 м (25-контактный) для подключения DP-1VR к КА счетчику с линейной шкалой
965516	Кабель $GO \pm NG$ для отправки на внешнее устройство, например, красный/зеленый сигнал

09EAA084 и 965516 не могут использоваться одновременно.

## Расходуемые аксессуары

№	Описание
011037	4 батареи LR6 (AA)
011348	Батареи Ni-MH (перезаряжаемые)
09EAA082-5	Бумага для принтера (5 рулонов)
09EAA069D	Бумага для принтера (1 рулон)

- 1 - Нижний предел
- 2 - Вводные данные
- 3 - № данных
- 4 - Верхний предел
- 5 - Коэффициент воспроизводимости
- 6 - Среднее
- 7 - Размах
- 8 - Количество разделов с гистограммами
- 9 - Верхний контрольный предел (X контроль)
- 10 - Нижний контрольный предел (X контроль)
- 11 - Верхний контрольный предел (R контроль)
- 12 - Нижний контрольный предел (R контроль)