

Измерительный проектор PJ-A3000


Серия 302

Этот профильный проектор среднего размера обеспечивает Вас отличной гибкостью и прост в управлении. Профильный проектор PJ-A3000 обладает следующими преимуществами:

- Цифровой счетчик XY расположен рядом с проекционным экраном, чтобы минимизировать движение глаз.
- Вы можете измерять углы с помощью отдельного счетчика, также расположенного рядом с проекционным экраном.




302-701-1D

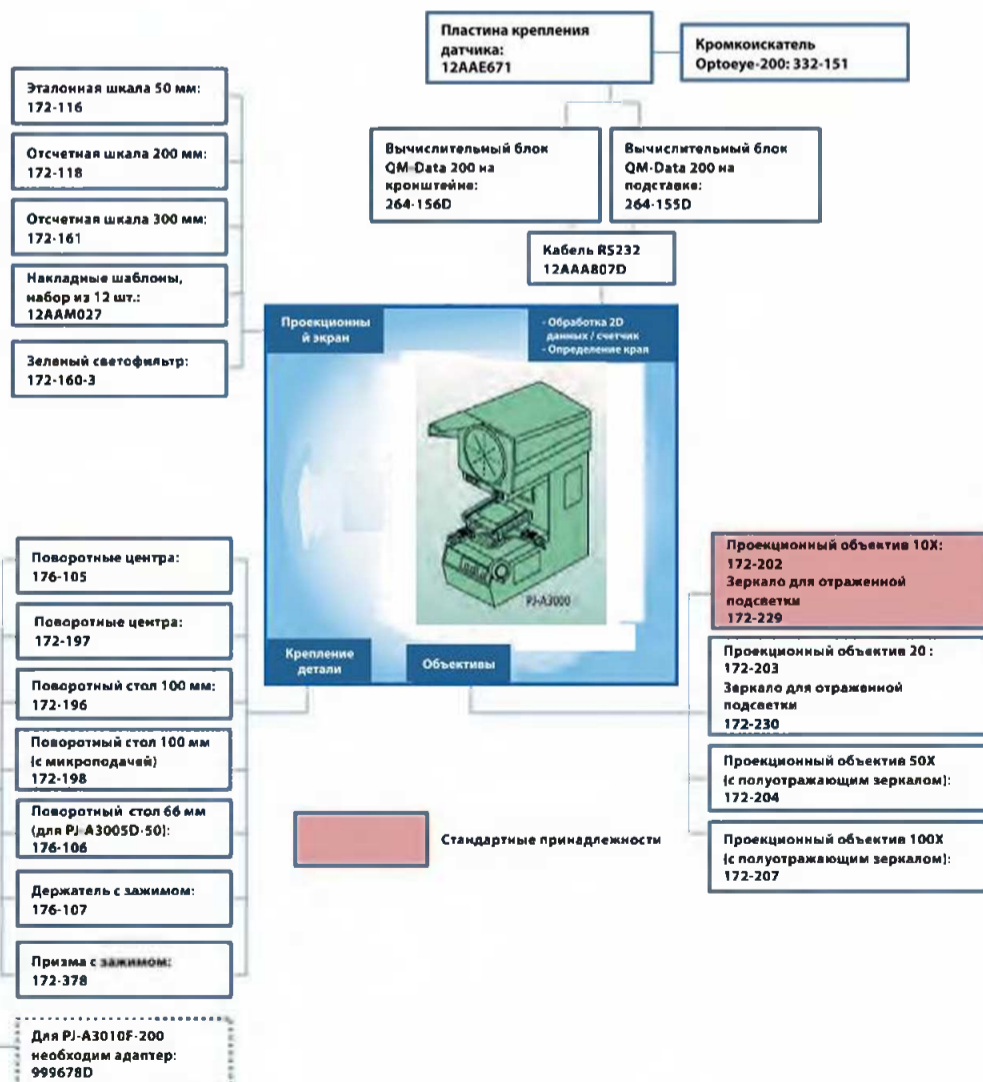

Спецификация

Проецируемое изображение	Инвертированное
Экран проектора	Эффективный диаметр : 315 мм Материал экрана : стекло тонкой шлифовки Поворот экрана : ±360°, плавная подача и зажим Отображение угла : цифровой счетчик (диодный) Разрешение : 1' или 0,01° (перекл.) Диапазон : ±370° ABS/INC переключаемые режимы, установка нуля Оси : перекрестие
Проекционная линза	10X (172-202) Дополнительно : 20X, 50X, 100X
Погрешность увеличения	Контурная подсветка : ±0,1% или лучше Поверхностная подсветка : ±0,15% или лучше
Контурная подсветка	Источник света : галогенная лампа (24 В, 150 Вт) Оптическая система : телецентрическая Функции : 2-позиционный переключатель яркости (высокая/низкая), эндотермический фильтр, охлаждающий вентилятор
Поверхностная подсветка	Источник света : галогенная лампа (24 В, 150 Вт) Оптическая система : вертикальное освещение с регулируемой конденсорной линзой Функции : эндотермический фильтр, охлаждающий вентилятор
Фокусировка	Вручную
Разрешение	0,001 мм
Источник питания	220 - 240В АС, 50/60Гц

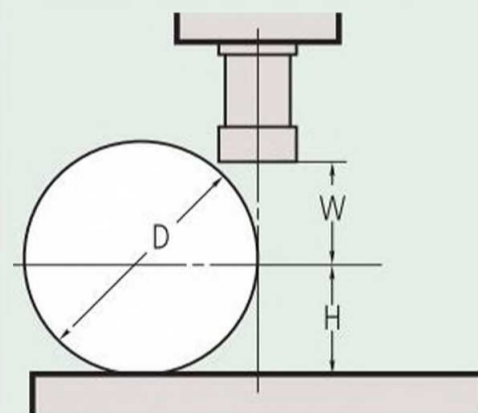

D: Максимальный диаметр детали
W: Рабочее расстояние
H: Максимальная высота детали

	Увеличение			
	10X	20X	50X	100X
Поле обзора	ø31.5	ø15.7	ø6.3	ø3.1
W	66 (20)	32.5 (2)	12.6	5
H -50 модели*	123.5	123.5	123.5	123.5
-100 модели	1	91	91	91
-150 модели	103.5	103.5	103.5	103.5
-200 модели	92.5	92.5	92.5	92.5
D -50 модели*	224 (198)	87 (61)	27	10
-100 модели	182	87 (61)	27	10
-150 модели	207 (198)	87 (61)	27	10
-200 модели	185	87 (61)	27	10

