

Измерительный проектор PH-3515F


Серия 172

Измерительный проектор PH-3515F

— Этот измерительный проектор PH-3515F с горизонтальной оптической системой подходит для измерения крупных и тяжелых деталей, таких как зубчатые рейки, пробивной инструмент и т.д., благодаря большому столу 254 x 152 мм и допустимой нагрузке 45 кг.

Спецификация

Проецируемое изображение	Прямое
Экран проектора	Действительный диаметр : 353 мм Материал экрана : стекло тонкой шлифовки Поворот экрана : $\pm 360^\circ$, плавная регулировка Отображение угла : цифровой счетчик (LED) Разрешение : 1' или 0,01° (переключаемое) Диапазон : $\pm 370^\circ$ Переключаемые режимы ABS/INC, установка нуля Оси : перекрестие
Проекционная линза	10X (172-184) Опционально : 5X, 20X, 50X, 100X
Погрешность увеличения	Контурная подсветка : $\pm 0,1\%$ или лучше Поверхностная подсветка : $\pm 0,15\%$ или лучше
Контурная подсветка	Источник света : галогенная лампа (24В, 150Вт) Оптическая система : телецентрическая система Функции : 2-уровневая (высокая/низкая) регулировка яркости, эндотермический фильтр, охлаждающий вентилятор
Поверхностная подсветка	Источник света : галогенная лампа (24В, 150Вт) Оптическая система : вертикальное освещение Функции : регулируемая конденсорная линза, 2-уровневая (высокая/низкая) регулировка яркости, эндотермический фильтр, охлаждающий вентилятор
Фокусировка	Вручную
Разрешение	0,001 мм
Источник питания	220 - 240В AC, 50/60Гц
Масса	150 кг

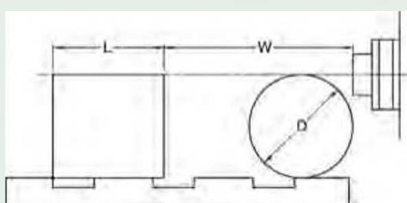

L : Макс. ширина детали
 W : Рабочее расстояние
 D : Макс. диаметр детали



172-868D

Модель	PH-3515F
№	172-868D
Стол XY	254 x 152
Метод измерения	Линейный кодировщик
Механизм быстрой блокировки	Ось X
Размер стола XY [мм]	450 x 146
Функция поворота	$\pm 10^\circ$
Макс. нагрузка на стол [кг]	45

PH-3515F

mm

	Увеличение				
	5X	10X	20X	50X	100X
Поле	70.6	35.3	17.65	7.06	3.5
L	175	235	235	80	109
W	160 (64)	93 (35)	40	14.6	9.5
D	152.4	152.4	116	30.4	19

Ⓞ При использовании подсветки поверхности