

КИМ MACH-KO-GA-ME

Серия 357 - динамичная измерительная система


- Встраиваемая система
- Высокоскоростные измерения
- Измерения сканированием и контактным датчиком
- Идеальна для единичных измерений
- Небольшая площадь основания - превосходно подходит для автоматических линий
- Также доступна в виде отдельно стоящего решения
- Разработана для температуры среды 10°C-35°C

Спецификация

Разрешение	0,02 мкм
$E_{0,MPE}^{(1)}$	(2+0,5L/100) мкм (19-21°C) (3+0,72L/100) мкм (10-35°C) L = измеренная длина [мм]
$P_{GTU,MPE}$	2 мкм
MPE_{TNP}	2,5 мкм
Скорость привода	340 мм/с
3D ускорение	6750 мм/с ²



MACH Ko-ga-me 12128-3V с дополнительным
стендом



Наборы оснастки Mitutoyo esco-fix:


- гибкая и быстрая установка
- экономия времени и денег
- простота адаптации для новых деталей



См. брошюру "Измерительные системы для
производственных линий"



Посмотрите, каким образом MACH-3A 653 может
повысить эффективность Вашего производства

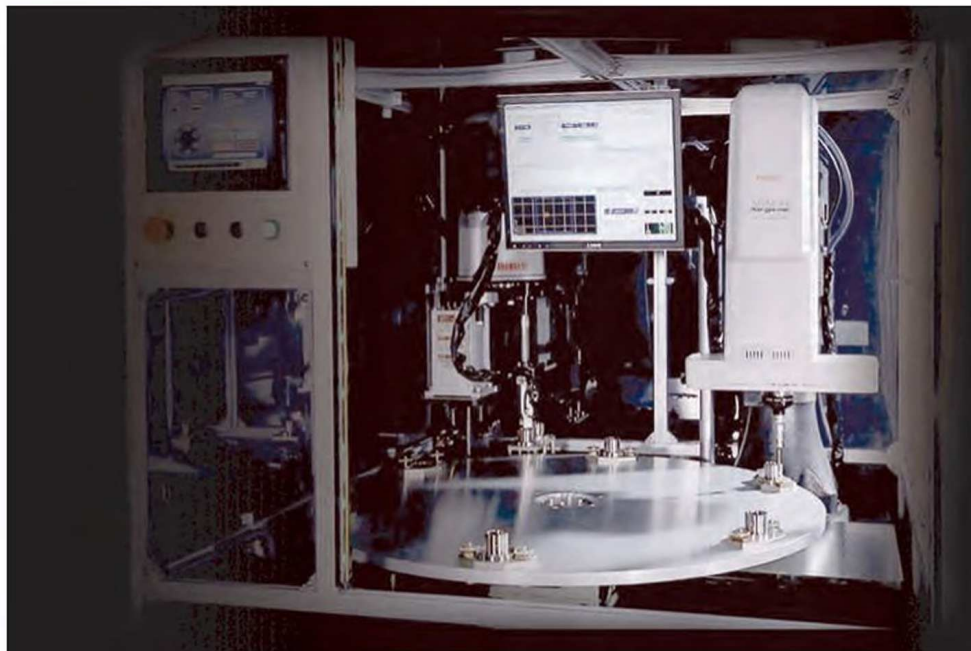

Применение КИМ MACH Ko-ga-me в производственной линии

Модели MACH Ko-ga-me:

№	Модель	Диапазон (мм)	Масса (кг)
357-165	12128-3V	120 x 120 x 80	36