

Калибровочное устройство для штангенциркулей "CERA Caliper Checker"

Серия 515

- Для проверки штангенрейсмасов, высотометров и разметочных устройств.
- С керамическими концевыми мерами длины.




Спецификация

Точность шага кмд	Диапазон ≤ 300 мм : ±0,005 мм Диапазон ≤ 600 мм : ±0,007 мм
Параллельность кмд	Диапазон ≤ 300 мм : 0,002 мм Диапазон ≤ 600 мм : 0,004 мм

Опциональные аксессуары

№	Описание
602162	Деревянная коробка для модели 300 мм
602164	Деревянная коробка для модели 600 мм

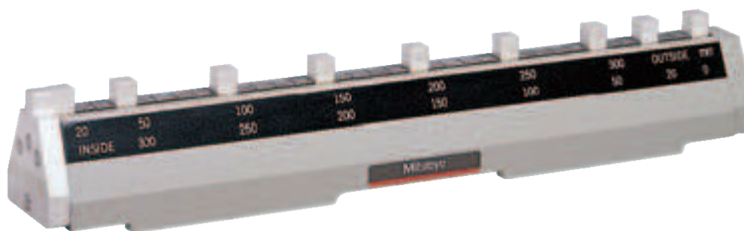

515-555

Метрические


№	Диапазон изм-й [мм]	Эталонные проверочные длины для внешних/внутренних измерений	Масса, [кг]
515-555	0-300	20, 50, 100, 150, 200, 250 и 300 мм	4
515-556-2	0-600	20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 и 600 мм	8,5



Проверка штангенциркуля



Проверка штангенрейсмаса

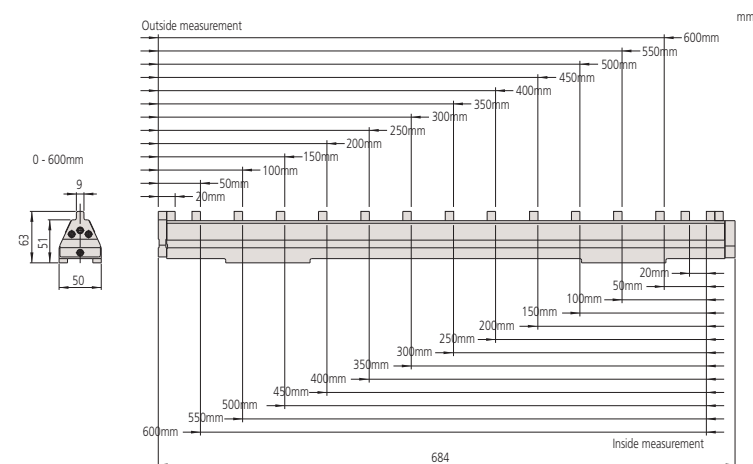

515-556-2

