

Счетчики EH/EC для датчиков LGD и LGS

Серия 542

Этот блок индикации Digimatic может быть подключен к любому устройству с выходом Digimatic, такому как микрометр, индикатор и другим измерительным приборам.

- DIN-совместимая компактная лицевая панель (96 x 48 мм).
- С выводом данных и функцией вычисления допуска (542-007).



542-007



542-007




542-072




542-072

№	Количество осей	Описание
542-007D	1	Счетчик EC
542-072D	2	Счетчик EH

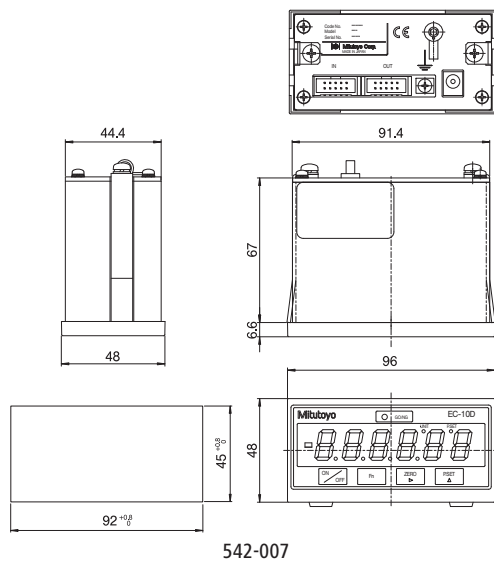

542-007

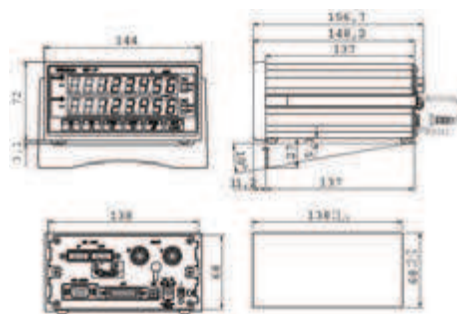

542-072

Функции	Серия 542
Вывод данных Digimatic	●
Вывод данных Digimatic	●
Установка нуля	●
Переключение направления отсчёта	●
Блокировка клавиш	●
Переключение мм/дюйм	●
Ввод пределов допуска	●

Спецификация

Разрешение	0,01 мм или 0,001 мм в зависимости от подключенного устройства
Применимый вход	Для 542-072 Дифференциальный прямоугольный импульс Зеленый светодиодный дисплей, 6 разрядов, со знаком (-)
Источник питания	+ 9 - 12 В пост. тока 400 мА или преобразователь пер. тока
Дисплей	Для 542-007 Зеленый светодиодный дисплей, 6 разрядов, со знаком (-)

Стандартные аксессуары

№	Описание
526688D	Сетевой адаптер 9 В 500 мА
02ADN460	Блок питания
02ZAA020	Сетевой кабель

02ADN460/02ZAA020/02ZAA030 : для 542-072
526688D/526688UK : для 542-007

Оptionальные аксессуары

№	Описание
06ADV380D	Кабель прямого вывода USB (2 м)
02AZD790D	Соединительный кабель U-Wave
936937	Кабель Digimatic (1м)
965014	Кабель Digimatic (2м)
Для 542-007	
C162-155	Кабель ввода-вывода (2 м)
Для 542-072	
12AAA807D	Кабель RS-232C (2 м)
02ADB440	VCD-I/O-разъем для данных



Подробности см. в документации на датчики линейных измерений